


NORGIPS S GKF 15 мм тип DF

NORGIPS®

Огнеустойчива гипсокартонена плоскост

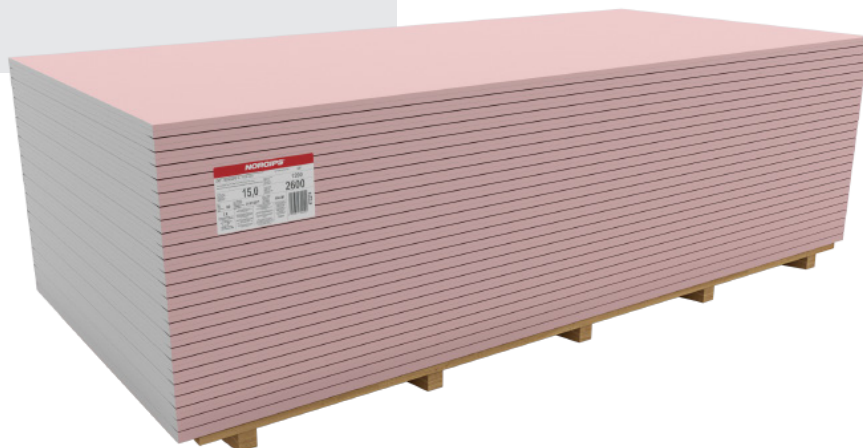

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Огнеустойчивата гипсокартонена плоскост е облепена с картон и има скосен дълъг кант и равно подрязан къс кант. Гипсовото ядро на плоскостта е армирано със стъклени фибри.

Цвят - розов картон с червени надписи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Гипсокартонена плоскост, предназначена за използване в строителство на закрито. Използва се за всички видове сгради и в системи за сухо строителство, използвани в помещения с относителна влажност не повече от 70%. Максималната температура на нанасяне е 50°C. Плоскостта се използва като обшивка на неносещи и защитни стени, окачени тавани и изграждане на тавански помещения с цел изработка на прегради с определена огнеустойчивост (макс. до EI 180).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Вид на ръба	NORGIPS S (KS)
Реакция на огън	A2-s1, d0
Якост на огъване [N]:	
надлъжна посока	≥650
напречна посока	≥250
Плътност на гипсовото ядро [кг/м³]	≥800
Коефициент на дифузно съпротивление [μ]	10
Коефициент на топлопроводимост [λ]	0,25 W/(m*K)



Плоскост + Профил + Смес + Аксесоари = Решения NORGIPS

ПРЕДИМСТВА

- **Огнеустойчива.** В ядрото са вградени стъквени фибри, които увеличават кохезията на гипсовото ядро при излагане на високи температури.
- **Кант S.** Плоският надлъжен ръб улеснява завършването на фугата между плоскостите. Благодарение на подходящото профилиране, използването на системните шпакловъчни смеси Norgips и армиращите ленти се получава фуга с максимална якост.

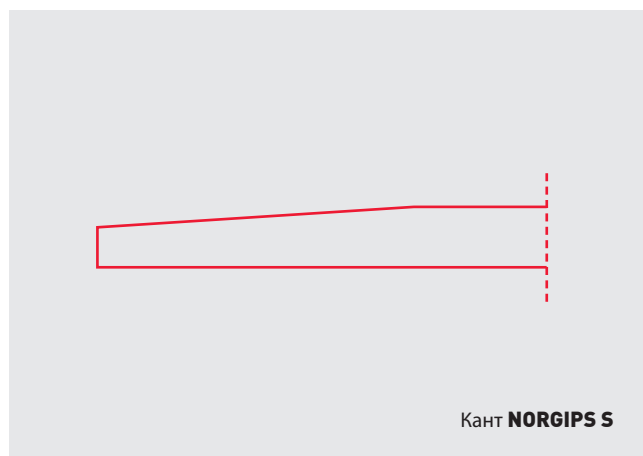

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Дебелина (мм)	Ширина (мм)	Дължина (мм)	Брой на палет		Тегло [кг/м ²]	
			[бр.]	(м ²)	1 м ²	Палет
15	1200	2000	40	96	12,2	1171

УКАЗАНИЕ

Гипсокартонените плоскости NORGIPS трябва да се използват в съответствие с препоръките на системата NORGIPS. Съхранение: плоскостите трябва да се съхраняват на равна повърхност, за предпочитане на палет. Необходимо е да се предпазват от влага. Пренасяне на строителната площадка: гипсокартонените плоскости се пренасят с изрязания кант във вертикално положение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт: БДС EN 520:2004+A1:2009/NA:2014 Гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи на изпитване. Национално приложение.

Декларации за експлоатационни характеристики: налични на уебсайта www.norgips.bg

NORGIPS sp. z o.o.

ул. Рацлавицка 93, 02-634 Варшава
тел. **+48 22 36 96 330**

www.norgips.bg

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме си усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля свържете се с техническия отдел Норгипс / представител на Норгипс.