


NORGIPS S GKFI 12,5 мм тип DFH2

NORGIPS®

Огнеустойчива гипсокартонена плоскост,
импрегнирана

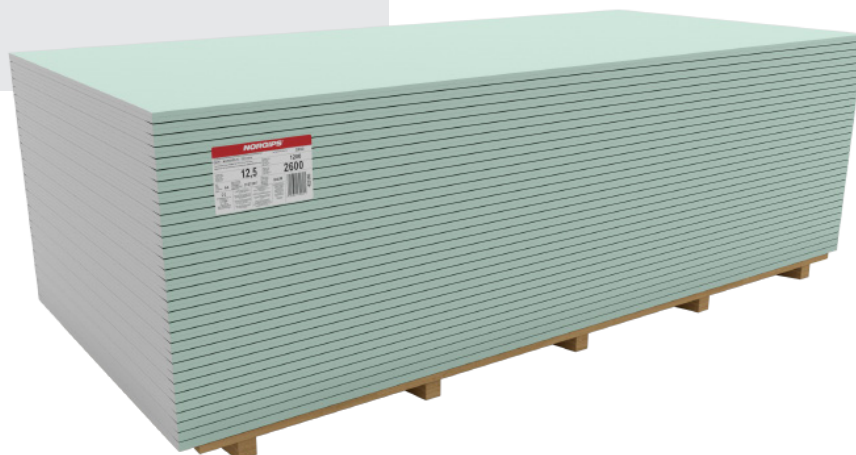

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Огнеустойчивата гипсокартонена плоскост е облепена с картон и има скосен дълъг кант и равно подрязан къс кант. Гипсовото ядро на плоскостта е армирано със стъклени фибри. Към гипсовото ядро на плоскостта е добавена хидрофобна субстанция (парафин или силикон).

Цвят - зелен картон с червени надписи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Гипсокартонена плоскост, предназначена за използване в строителство на закрито. Използва се за всички видове сгради и в системи за сухо строителство, използвани в помещения с повишена влажност като например бани и кухни. В такива помещения относителната влажност може да надвишава 70%, но не може да бъде по-висока от 85% за повече от 10 часа на ден. Максималната температура на нанасяне е 50°C.

Плоскостта се използва като обшивка на преградни и защитни стени, стенни облицовки, окачени тавани и изграждане на тавански помещения с цел изработка на прегради с определена огнеустойчивост (макс. до EI 180).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Вид на канта	NORGIPS S (KS)
Реакция на огън	A2-s1, d0
Якост на огъване [N]: надлъжна посока	≥550
напречна посока	≥210
Плътност на гипсовото ядро [кг/м³]	≥800
Коефициент на дифузно съпротивление [μ]	10
Общо водопоглъщане [%]	≤10
Повърхностно водопоглъщане [г/м²]	220
Коефициент на топлопроводимост [λ]	0,25 W/(m*K)



Плоскост + Профил + Смес + Аксесоари = Решения NORGIPS

ПРЕДИМСТВА

- **Огнеустойчива.** В ядрото са вградени стъклени финри, които увеличават кохезията на гипсовото ядро при излагане на високи температури.
- **Импрегнирани.** Благодарение на импрегнирането, плоскостта има свойствата на намалено водопоглъщане.
- **Кант S.** Скосеният надлъжен кант улеснява завършването на фугата между плоскостите. Благодарение на подходящото профилиране, използването на системните шпакловъчни смеси Norgips и армиращите ленти се получава фуга с максимална якост.

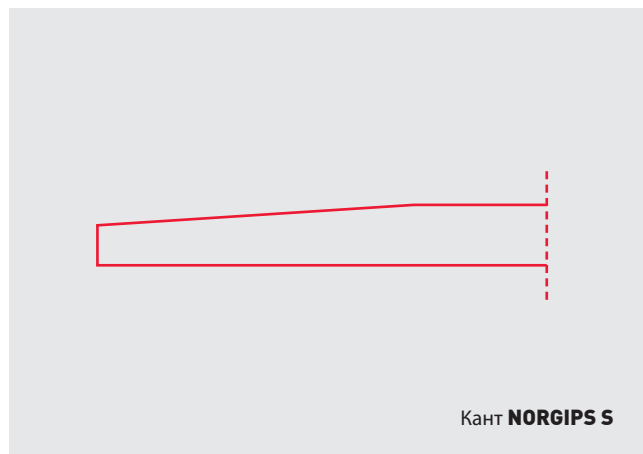

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Дебелина (мм)	Ширина (мм)	Дължина (мм)	Брой на палет		Тегло [кг/м²]	
			[бр.]	(м²)	1 м²	Палет
12,5	1200	2000	60	144	10,1	1454

УКАЗАНИЕ

Гипсокартонените плоскости NORGIPS трябва да се използват в съответствие с препоръките на системата NORGIPS. Съхранение: плоскостите трябва да се съхраняват на равна повърхност, за предпочитане на палет. Необходимо е да се предпазват от влага. Пренасяне на строителната площадка: гипсокартонените плоскости се пренасят с изрязания кант във вертикално положение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт: БДС EN 520:2004+A1:2009/NA:2014 Гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи на изпитване. Национално приложение.

Декларации за експлоатационни характеристики: налични на уебсайта www.norgips.bg

Норгипс ООД

ул. Краковяков 50,
02-255 Варшава, Полша
тел. + 48 605 338 181

www.norgips.bg

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме и усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля, свържете се с техническия отдел на Норгипс или представител на Норгипс.