


NORGIPS S GKB 12,5 мм тип А

NORGIPS®

Стандартна гипсокартонена плоскост

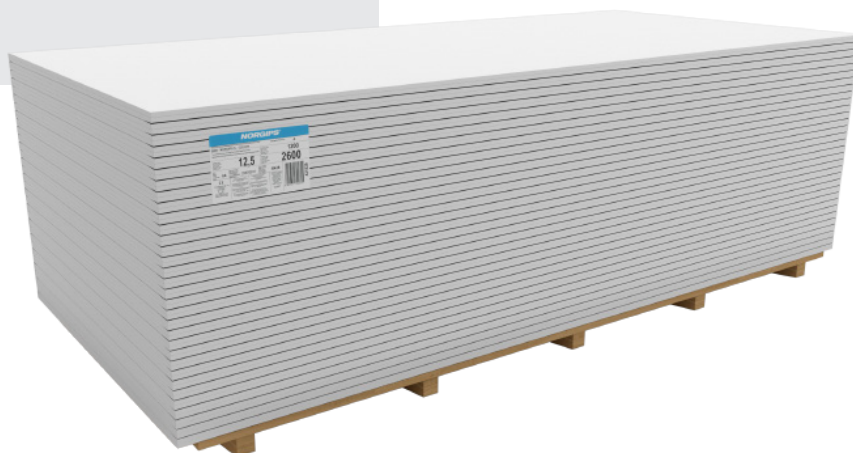

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Стандартната гипсокартонена плоскост е облепена с картон и има скосен дълъг кант и равно подрязан къс кант.

Цвят - картон с цвят на слонова кост със сини надписи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Гипсокартонена плоскост, предназначена за използване в строителство на закрито. Използва се за всички видове сгради и в системи за сухо строителство, използвани в помещения с относителна влажност не повече от 70%. Максималната температура на нанасяне е 50°C. Плоскостта се използва като обшивка на окачени тавани и стенна облицовка под формата на суха мазилка.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Вид на канта	NORGIPS S (KS)
Реакция на огън	A2-s1, d0
Якост на огъване [N]:	
надлъжна посока	≥550
напречна посока	≥210
Коефициент на дифузно съпротивление [μ]	10
Коефициент на топлопроводимост [λ]	0,25 W/(m*K)



Плоскост + Профил + Смес + Аксесоари = Решения NORGIPS

ПРЕДИМСТВА

- **Ниско тегло.** Лесно и просто транспортиране на плоскостите по време на монтажа.
- **Кант S.** Плоският надлъжен кант улеснява завършването на фугата между плоскостите. Благодарение на подходящото профилиране, използването на системните шпакловъчни смеси Norgips и армиращи ленти се получава фуга с максимална якост.

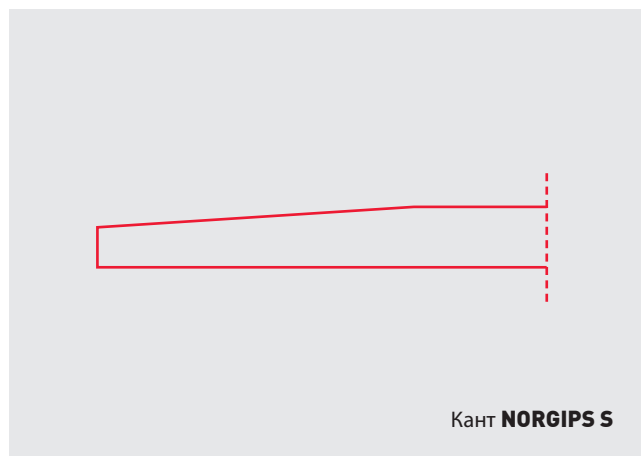

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Дебелина (мм)	Ширина (мм)	Дължина (мм)	Брой на палет		Тегло [кг/м ²]	
			[бр.]	(м ²)	1 м ²	Палет
12,5	1200	2000	60	144	7,0	1008
12,5	1200	2500	60	180	7,0	1260
12,5	1200	2600	60	187,2	7,0	1310
12,5	1200	2700	60	194,4	7,0	1361
12,5	1200	3000	60	216	7,0	1512
12,5	600	2000	120	144	8,0	1152

УКАЗАНИЕ

Гипсокартонените плоскости NORGIPS трябва да се използват в съответствие с препоръките на системата NORGIPS. Съхранение: плоскостите трябва да се съхраняват на равна повърхност, за предпочитане на палет. Необходимо е да се предпазват от влага. Пренасяне на строителната площадка: гипсокартонените плоскости се пренасят с изрязания кант във вертикално положение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт: БДС EN 520:2004+A1:2009/NA:2014 Гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи на изпитване. Национално приложение.

Декларации за експлоатационни характеристики: налични на уебсайта www.norgips.bg

NORGIPS sp. z o.o.

ул. Рацлавицка 93, 02-634 Варшава
тел. **+48 22 36 96 330**

www.norgips.bg

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме си усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля, свържете се с техническия отдел Норгипс / представител на Норгипс.