

ПРОФИЛ CW 75 с дебелина на ламарината 0,5 мм

NORGIPS®

Вертикални профили (колони)



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

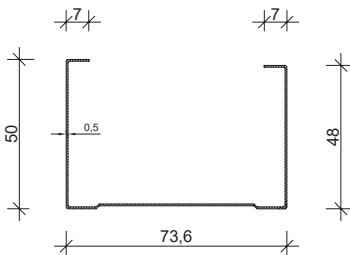
Вертикален профил (колона) от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначен за изработка на декоративни конструкции, преградни стени и защитни стени. Когато се използва с хоризонтални профили UW, създава конструкция за сухо строителство NORGIPS, т.е. преградни стени, предстенни обшивки. Несистемен профил, в специални случаи е разрешено да се използват ламаринени профили с дебелина 0,5 мм, при условие че се намали разстоянието между профилите CW. Описаните в материалите NORGIPS параметри на огнеустойчивост и акустична изолация не се прилагат за този вид преграда.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

| | |
|------------------------------------|-----|
| Якост на опън [N/мм ²] | 285 |
| Реакция на огън | A1 |

| Чертеж / размери | Предвидена употреба / приложение | Вид ламарина | Номинална дебелина на ламарината [мм] | Поцинковани | Категория на корозивност |
|---|--|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|
|  | За конструкции от гипскартонени плоскости / помещения във вътрешността на сградите | DX51D | 0,5 | Z140 | C1, C2 |



Плоскост + Профил + Смес + Аксесоари = Решения NORGIPS

ПРЕДИМСТВА

- **Ниско тегло.** Лесен за транспортиране.
- **Маркировка на профила.** Описанията на профилите улесняват идентификацията на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

| Дължина* [м] | Групова опаковка [бр.] | | Единично тегло [kg/м] |
|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| | Голяма връзка | Малка връзка | |
| 2,6 | 120 | 12 | 0,62 |
| 3 | 120 | 12 | 0,62 |
| 3,5 | 120 | 12 | 0,62 |
| 4 | 120 | 12 | 0,62 |

УКАЗАНИЕ

Профилите трябва да се използват в съответствие с препоръките на производителя и указанията на проектанта. Други приложения трябва да бъдат консултирани с проектанта.

ADDITIONAL INFORMATION

Стандарти: БДС EN 13964:2014/NA:2014 "Окачени тавани. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение"; БДС EN ISO 12944-2:2018 "Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лакобояджийски системи. Част 2: Класификация на околните среди (ISO 12944-2:2017)".

Декларации за експлоатационни характеристики: налични на уебсайта www.norgips.bg

NORGIPS Sp. z o.o.

ул. Рацлавицка 93 02-634 Варшава
тел. **+48 22 36 96 330**

www.norgips.bg

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме си усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля, свържете се с техническия отдел Норгипс / представител на Норгипс.