


ОКАЧВАЧ ES

NORGIPS®

Окачвач за фиксиране на профили CD 60

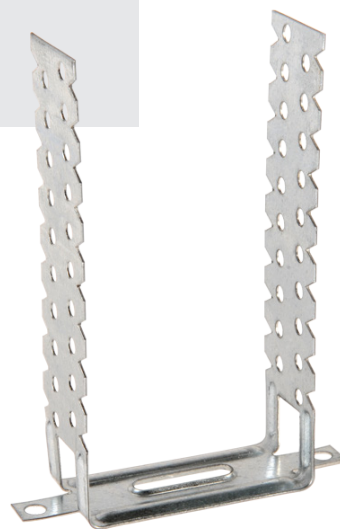

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Окачвачът е изработен от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 mm. Системен продукт, принадлежащ към групата аксесоари.

Метален рамков елемент в съответствие с PN-EN 13964:2014-05.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За вътрешна употреба като елемент от конструкция, поддържаща гипсокартонени плоскости. Окачвач за фиксиране на профили CD 60 (те са елементи на конструкцията на окачени тавани) към хоризонталните елементи, напр. към таван. Окачвачи ES 60/75 и 60/125 се използват за фиксиране на стенни и таванни облицовки и изграждане на тавански помещения. За свързване с профил CD 60 се използват 4 самонарезни самопробивни винта Norgips 3,5 x 9.5 mm. За използване в среди с категории на корозионна активност C1 и C2 съгласно PN-EN ISO 12944-2:2001.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Материал	DX51D	
Номинална дебелина на ламарината [mm]	0.8	
Вид защита от корозия	Поцинкована Z140	
Трайност	Клас B.	
Реакция на огън	A1	
Допустимо полезно натоварване [N]	ES60/75	665
	ES60/125	665
	ES60/150	811
	ES60/200	757
	ES60/225	747
	ES60/250	815



Плоскост + Профил + Смес + **Аксесоари** = Система NORGIPS

ПРЕДИМСТВА

- **Системност.** Изпитвани в системи за сухо строителство NORGIPS.
- **Безопасност на употреба.** Изработени от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 mm.
- **Пожарна безопасност.** Изпитвани в противопожарни системи с обявена огнеустойчивост.
- **Маркировка.** Описания за лесна идентификация на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Групова опаковка (кашон)	Бройки в опаковка [бр.]
1	100

УКАЗАНИЕ

Окачвачът трябва да се съхранява на закрито.

Не трябва да се излага на пряко въздействие на атмосферните условия. Аксесоарите трябва да се използват в съответствие с препоръките на производителя и указанията на проекта. Други приложения трябва да бъдат консултирани с проектанта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 „Елементи на метални рамки за употреба с гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи на изследване.“

Декларации за експлоатационни характеристики: налични на уебсайта www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ул. Рацлавицка 93 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме и усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля свържете се с техническия отдел Норгипс / представител на Норгипс.