


ОКАЧВАЧ ЗА МАНСАРДИ L 350 PRO

NORGIPS®

Окачвач за мансарди за профили CD 60

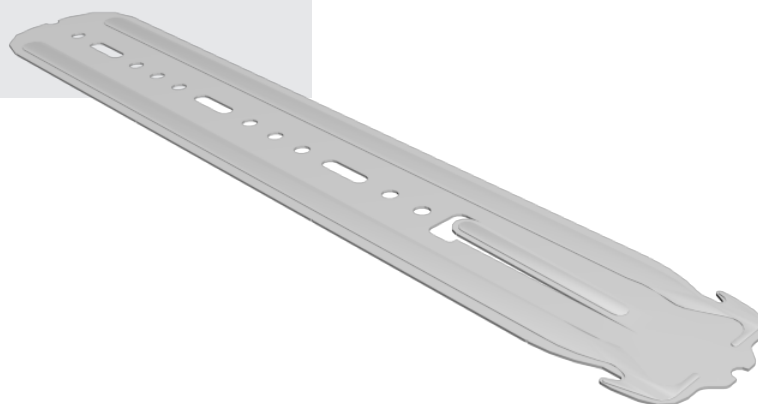

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Професионалният системен окачвач за мансарди с дължина 350 mm е изработен от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 mm. Метален рамков елемент в съответствие с PN-EN 13964:2014-05.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обшивка на тавански помещения Окачвачът L-350 PRO се използва за окачване на конструкции, изработени от профили CD 60. Благодарение на дължината и твърдостта си той позволява да се отдалечи таванската конструкция от конструктивните греди дори до 30 cm, благодарение на което в това пространство можем да добавим допълнителен слой вата с дебелина до 30 cm. Може да се използва върху хоризонтални и наклонени повърхности.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Материал	DX51D + Z100
Номинална дебелина на ламарината [mm]	0.8
Вид защита от корозия	Поцинкована стомана
Трайност	Клас B.
Реакция на огън	A1
Допустимо натоварване [N]	297
Разрушаващо натоварване [N]	744



Плоскост + Профил + Смес + **Акcesoари** = Система NORGIPS

ПРЕДИМСТВА

- **Системност.** Изпитвани в системи за сухо строителство NORGIPS.
- **Дължина 350 mm.** Възможност за добавяне на вата под гредите до 300 mm.
- **Твърдост.** Окачвачът е изработен от ламарина с дебелина 0,8 mm, притежава оребвяване, което я укрепва и благодарение на което конструкцията става стабилна.
- **Гъвкавост на приложението.** Обхват на регулацията на окачването от 50 до 300 mm.
- **Иновативност.** Оборудван е с огъващ се щрекер за фиксиране на минералната вата, което улеснява нейното полагане.
- **Пожарна безопасност.** Използва се в системи с обявен клас на огнеустойчивост до REI 60.
- **Маркировка.** Описания за лесна идентификация на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Групова опаковка (кашон)	Бройки в опаковка [бр.]
1	100

УКАЗАНИЕ

Окачвачът трябва да се съхранява на закрито.

Не трябва да се излага на пряко въздействие на атмосферните условия. Аксесоарите трябва да се използват в съответствие с препоръките на производителя и указанията на проекта. Други приложения трябва да бъдат консултирани с проектанта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 „Елементи на метални рамки за употреба с гипскартонени плоскости. Определения, изисквания и методи на изследване.“

Декларации за експлоатационни характеристики: налични на уебсайта www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ул. Рацлавицка 93 02-634 Варшава

тел. +48 22 36 96 330

факс +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме и усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля свържете се с техническия отдел Норгипс / представител на Норгипс.