

# САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ

**NORGIPS®**

Фосфатирани самонарезни винтове за  
фиксиране на гипсокартонени плоскости към  
стоманени профили



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Механични крепежи за фиксиране на гипсокартонени плоскости към стоманени ламаринени профили с дебелина 0,5 mm и 0,6 mm. Фосфатирани самонарезни винтове.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

За използване във вътрешността на сградите за закрепване на гипсокартонени плоскости към конструкции на системи за сухо строителство към стоманени профили. Използват се в системи за преградни стени, стенни облицовки, окачени стени, окачени тавани, тавани облицовки, тавански помещения и други. Дължината на винтовете трябва да бъде минимум с 10 mm по-голяма от дебелината на обшивката.

## ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Устойчивост на корозия	Клас 24
Вид защита от корозия	Фосфатиране
Тип винт	TMN
Реакция на огън	A1
Товароносимост на откъсване [N]	>450
Якост на огъване	Отговарят
Хармонизиран стандарт	EN 14566+A1:2012



Плоскост + Профил + Смес + Аксесоари = Система NORGIPS

## ПРЕДИМСТВА

- Системност.** Изпитвани в системи за сухо строителство NORGIPS.
- Зашита от корозия.** Фосфатирани самонарезни винтове.
- Пожарна безопасност.** Изпитвани в противопожарни системи с обявена огнеустойчивост.
- Маркировка на профила.** Описанията на профилите улесняват идентификацията на продукта.

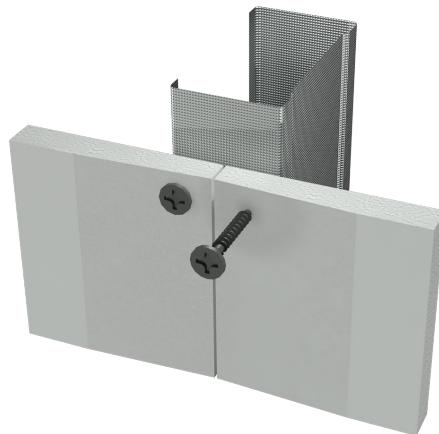


## РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Размери [mm]	Вид опаковка	Количество в опаковка [бр.]	Количество в групова опаковка [бр.]
3,5 x 25	Кашон	1000	18000
3,5 x 35	Кашон	1000	12000
3,5 x 45	Кашон	500	6000
3,5 x 55	Кашон	500	6000

## УКАЗАНИЕ

Винтовете трябва да се съхраняват на закрито. Не трябва да се излага на пряко въздействие на атмосферните условия. Трябва да се използват в съответствие с препоръките на производителя и указанията на проекта. Други приложения трябва да бъдат консултирани с проектанта.

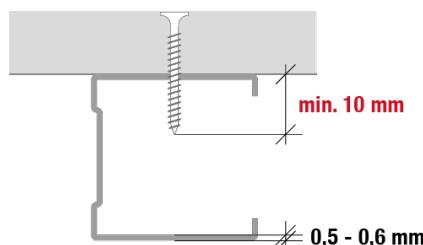

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт: PN-EN 14566:2012 Механични свързващи елементи за конструкции от гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи на изследване.“

Декларации за експлоатационни характеристики: налични на уебсайта [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

## NORGIPS Sp. z o.o.

ул. Рацлавицка 93 02-634 Варшава

тел. +48 22 36 96 330

факс +48 22 36 96 302

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме и усъвършенстваме наши продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля свържете се с техническия отдел Норгипс / представител на Норгипс.

Редакция: Август 2021