


NORGIPS S GKBI 15 мм тип Н2

Импрегнирана плоскост с повишена
устойчивост на влага

NORGIPS®

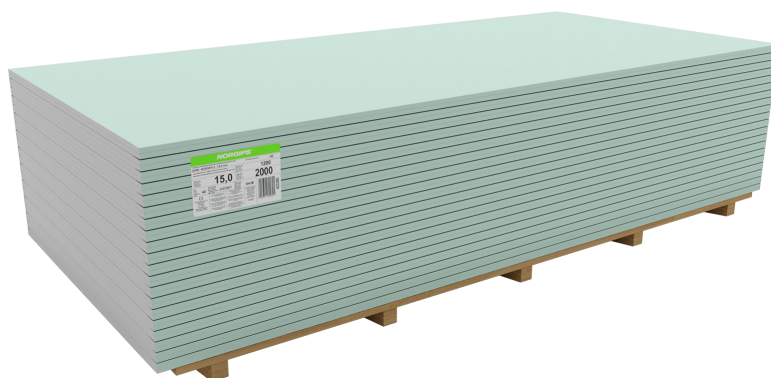

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Импрегнирана гипсокартонена плоскост с повишена устойчивост на влага. Плоскостта е облепена с картон и скосен дълъг кант и равно подрязан къс кант. Към гипсовото ядро на плоскостта е добавена хидрофобна субстанция (парафин или силикон).

Цвят - зелен картон със сини надписи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Гипсокартонена плоскост, предназначена за използване в строителство на закрито. Предназначена за употреба във влажни помещения, като напр. бани и кухни. В такива помещения относителната влажност може да надвишава 70%, но не може да бъде по-висока от 85% за повече от 10 часа на ден. Максималната температура на нанасяне е 50°C. Плоскостта се използва като обшивка на преградни и защитни стени, стенни облицовки, окачени тавани и обшивки на тавански помещения.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Вид на канта	NORGIPS S (KS)
Реакция на огън	A2-s1, d0
Якост на огъване [N]:	
надлъжна посока	≥650
напречна посока	≥250
Коефициент на дифузно съпротивление [μ]	10
Общо водопоглъщане [%]	≤10
Повърхностно водопоглъщане [г/м²]	220
Коефициент на топлопроводимост [λ]	0,25 W/(м*K)



Плоскост + Профил + Смес + Аксесоари = Решения NORGIPS

ПРЕДИМСТВА

- **Импрегнирани.** Благодарение на импрегнирането, плоскостта има свойствата на намалено водопоглъщане.
- **Ниско тегло.** Лесно и просто транспортиране на плоскостите по време на монтажа.
- **Кант S.** Скосеният надлъжен кант улеснява завършването на фугата между плоскостите. Благодарение на подходящото профилиране, използването на системните шпакловъчни смеси Norgips и армиращите ленти се получава фуга с максимална якост.

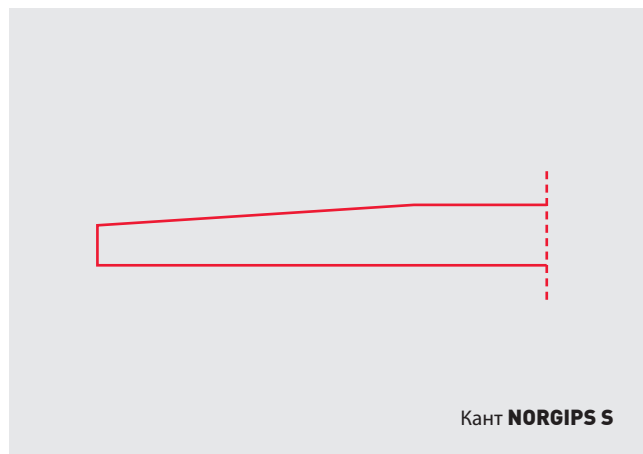

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Дебелина (мм)	Ширина (мм)	Дължина (мм)	Брой на палет		Тегло [кг/м²]	
			[бр.]	(м²)	1 м²	Палет
15	1200	2000	40	96	9,0	864

УКАЗАНИЕ

Гипсокартонените плоскости NORGIPS трябва да се използват в съответствие с препоръките на системата NORGIPS. Съхранение: плоскостите трябва да се съхраняват на равна повърхност, за предпочитане на палет. Необходимо е да се предпазват от влага. Пренасяне на строителната площадка: гипсокартонените плоскости се пренасят с изрязания кант във вертикално положение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт: БДС EN 520:2004+A1:2009/NA:2014 Гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи на изпитване. Национално приложение.

Декларации за експлоатационни характеристики: налични на уебсайта www.norgips.bg

NORGIPS sp. z o.o.

ул. Рацлавицка 93 02-634 Варшава
тел. **+48 22 36 96 330**

www.norgips.bg

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме си усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля, свържете се с техническия отдел Норгипс / представител на Норгипс.

Редакция: Септември 2023