


ЩИФТ ЗА НОНИУС

NORGIPS®

Щифт за нониус за въртеливи окачвачи с нониус

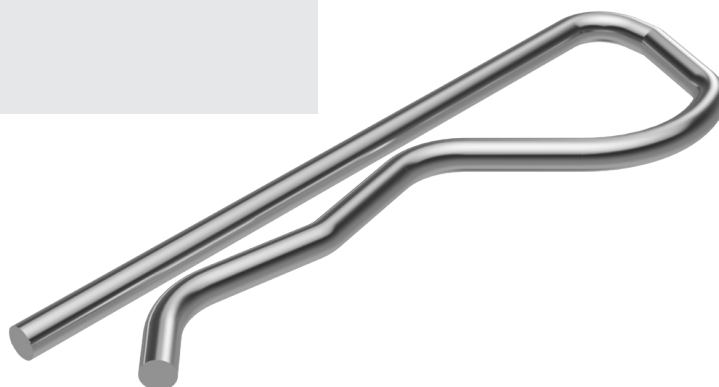

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Щифтът за нониус е изработен от тел с диаметър 4 mm. Системен продукт, принадлежащ към групата аксесоари.

Заедно с въртеливия нониус окачвач и допълнителните елементи: горен нониус окачвач и нониус лента, представляват цялостен окачвач за окачени тавани. Метален рамков елемент в съответствие с PN-EN 13964:2014-05.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За вътрешна употреба като елемент от конструкцията, поддържаща гипсокартонени плоскости. Удълженият и цялостен нониус окачвач се използва за окачване на конструкции на окачени тавани от гипсокартонени плоскости на разстояние на окачване по-голямо от 400 mm от върха. Най-често се използва за тавани с крос конструкция на едно и две нива. Използва се в системи с обявена огнеустойчивост.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


| | |
|-------------------------|---------------------|
| Материал | Тел |
| Номинален диаметър [mm] | 0.4 |
| Вид защита от корозия | Поцинкована стомана |
| Трайност | Клас В. |
| Реакция на огън | A1 |



Плоскост + Профил + Смес + **Аксесоари** = Система NORGIPS

ПРЕДИМСТВА

- **Системност.** Изпитвани в системи за сухо строителство NORGIPS.
- **Безопасност на употреба.** Изработени от поцинкована ламарина с дебелина 0,7 mm.
- **Пожарна безопасност.** Изпитвани в противопожарни системи с обявена огнеустойчивост.
- **Маркировка.** Описания за лесна идентификация на продукта.

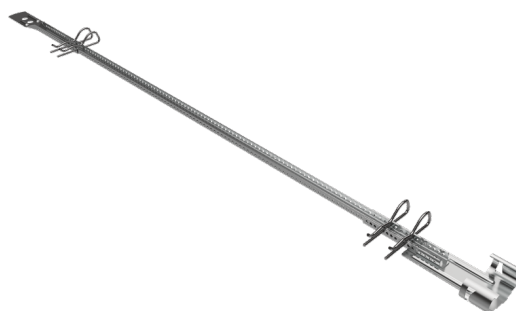

Цялостно окачване за окачен таван NORGIPS

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

| Групова опаковка (кашон) | Бройки в опаковка [бр.] |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 200 |

УКАЗАНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява на закрито.

Не трябва да се излага на пряко въздействие на атмосферните условия. Аксесоарите трябва да се използват в съответствие с препоръките на производителя и указанията на проекта. Други приложения трябва да бъдат консултирани с проектанта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт: Стандарт PN-EN 13964:2014-05 „Окачени тавани. - Определения, изисквания и методи на изпитване.“

Декларации за експлоатационни характеристики: налични на уебсайта www.norgips.bg

Норгипс ООД

ул. Краковяков 50,
02-255 Варшава, Полша
тел. + 48 605 338 181

www.norgips.bg

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме и усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля, свържете се с техническия отдел на Норгипс или представител на Норгипс.