


ПЛОСЪК ОКАЧВАЧ L 180

NORGIPS®

Плосък окачвач за мансарди
за профили CD 60

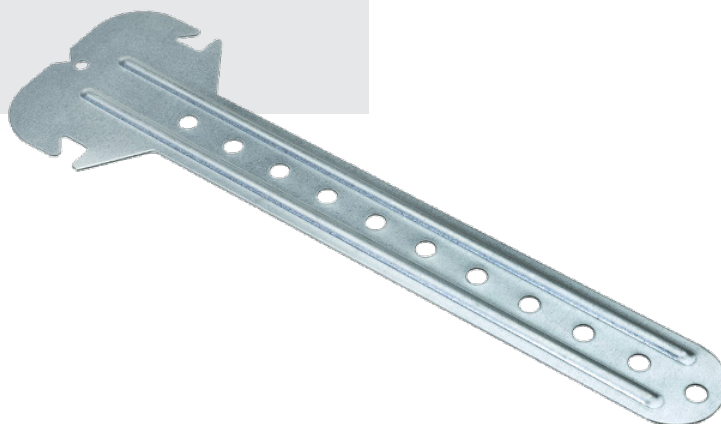

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Окачвачът за мансарди с дължина 180 mm е изработен от поцинкована ламарина с дебелина 0,7 mm. Метален рамков елемент в съответствие с PN-EN 13964:2014-05.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обшивка на тавански помещения. Плосък окачвач за фиксиране на CD 60 към дървена конструкция (напр. покрив). Използва се за изграждане на тавански помещения, таванни облицовки и окачени тавани. С окачвача L 180 монтажната конструкция можете да се понижи със 150 mm. Окачвачът се фиксира към конструкцията с помощта на два винта и се свързва с профили CD 60 с ключалка. Може да се използва върху хоризонтални и наклонени повърхности.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Материал	DX51D
Номинална дебелина на ламарината [mm]	0.7
Вид защита от корозия	Поцинкована стомана
Трайност	Клас В.
Реакция на огън	A1
Допустимо натоварване [N]	117



Плоскост + Профил + Смес + **Акcesoари** = Система NORGIPS

ПРЕДИМСТВА

- **Системност.** Изпитвани в системи за сухо строителство NORGIPS.
- **Твърдост.** Окачвачът е изработен от ламарина с дебелина 0,7 mm, притежава оребряване, което я укрепва и благодарение на което конструкцията става стабилна.
- **Пожарна безопасност.** Използва се в системи с обявен клас на огнеустойчивост до REI 60.
- **Маркировка.** Описания за лесна идентификация на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Групова опаковка (кашон)	Бройки в опаковка [бр.]
1	100

УКАЗАНИЕ

Окачвачът трябва да се съхранява на закрито.

Не трябва да се излага на пряко въздействие на атмосферните условия. Аксесоарите трябва да се използват в съответствие с препоръките на производителя и указанията на проекта. Други приложения трябва да бъдат консултирани с проектанта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 „Елементи на метални рамки за употреба с гипскартонени плоскости. Определения, изисквания и методи на изследване.“

Декларации за експлоатационни характеристики: налични на уебсайта www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ул. Рацлавицка 93 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме и усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля свържете се с техническия отдел Норгипс / представител на Норгипс.